


TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI SICUREZZA

La sicurezza in mare è la nostra priorità: ricerca, progettazione e produzione sono processi che gestiamo con la massima attenzione per offrirvi dispositivi certificati per tutti i settori nautici, con i più elevati standard produttivi.

Tutta l'attività di R&S è certificata dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina Comunitaria.

PROCESSO PRODUTTIVO E DI RINTRACCIABILITA'

Con l'obiettivo di rendere i giubbotti di salvataggio gonfiabili più affidabili, nel 1994, Veleria San Giorgio ha introdotto il sistema del codice univoco di prodotto. Unico produttore al mondo a impiegare questo tipo di tecnologia, VSG è oggi in grado di identificare tutte le materie prime e tutti i singoli componenti utilizzati attraverso l'impiego di codici alfanumerici univoci.

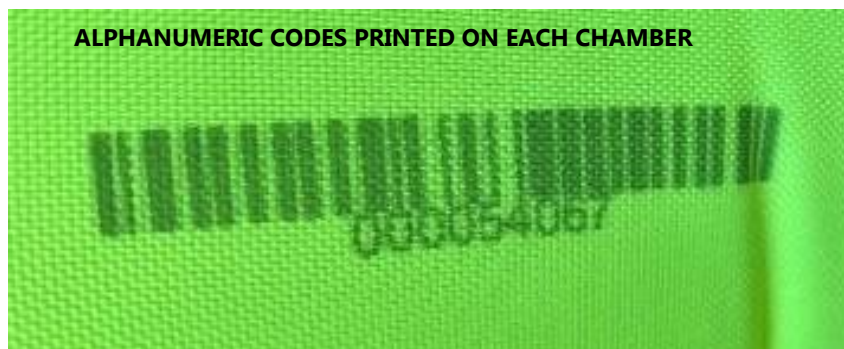

CERTIFICATO N. 26/91/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VELERIA SAN GIORGIO S.R.L.


VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

Il controllo dei processi produttivi avviene per mezzo di software sviluppati appositamente da VSG coprendo il 100% della produzione, permettendo di ricondurre con precisione assoluta ogni prodotto al suo acquirente. Questo riduce drasticamente i difetti di fabbricazione (meno del 1/10000 di resi), garantendo a ciascun acquirente un prodotto "unico" nel vero senso della parola e, soprattutto, il maggior grado di sicurezza in caso di necessità.

I nostri giubbotti disalvataggio garantiscono, grazie alle loro caratteristiche ergonomiche, un'ottimale posizione in acqua ed una grande stabilità. Inoltre, possiedono una spinta tale da ruotare ed inclinare una persona priva di sensi consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.

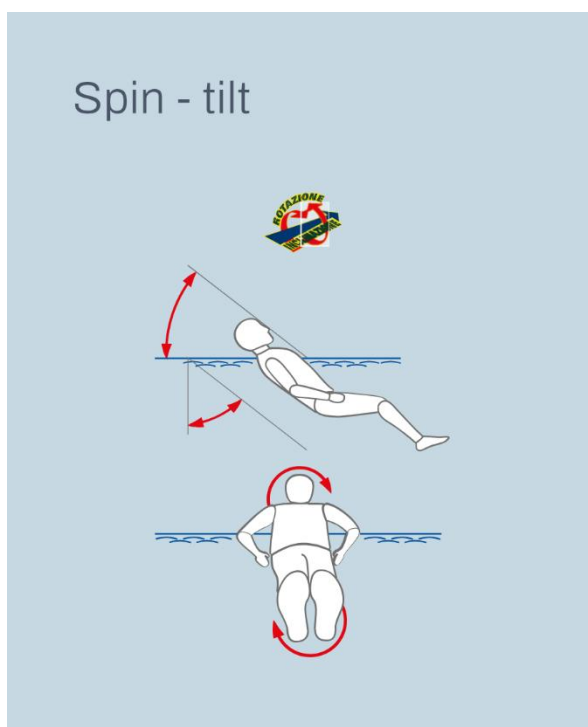

La camera di galleggiamento tridimensionale X3D system a singolo compartimento è realizzata in tessuto PA 420 OUCOATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Il sistema garantisce una rapida e immediata rotazione del corpo in acqua.



MODULO HX

CHILD 100
ADULT 150
ADULT 275



Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato SOLAS M.E.D. per uso Professionale con imbrago integrato ISO 12401 con chiusura di sicurezza a sgancio rapido e fibbia di regolazione laterale.

Concepito per attività professionali svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Collo in rete traspirante
- Nastri dorsali compatibili con la maggior parte degli imbraghi anticaduta.
- Chiusura/Apertura con cerniera con sistema di apertura Quick Opening system
- Fibbia acetilica a sgancio rapido
- Fibbia di regolazione laterale in acciaio 316 (versione adult)
- Doppio anello per safety line (versione adult)
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento
- Buddy System
- Doppio sottogamba con tubolari in neoprene (versione child)



Art. 02160



Art. 02140/25/HX



CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
02140/25/HX	MODULO 150 SOLAS	AUTOMATICO -DAA (doppio attivatore automatico)	UML MK5
02141/25/HX	MODULO 150 SOLAS	AUTO – MAN -DAAM (doppio attivatore automatico manuale)	UML MK5 - MICROMANUAL
02142/25/HX	MODULO 150 SOLAS	AUTOMATICO -SAA (singolo attivatore automatico)	UML MK5
02140/25/HX/H	MODULO 150 SOLAS	AUTOMATICO -DAA (doppio attivatore automatco)	HAMMAR MA1/EC
02141/25/HX/H	NODULO 150 SOLAS	AUTO – MAN -DAAM(doppio attivatore automatico manuale)	HAMMAR MA1/EC - M1
02142/25/HX/H	MODULO 150 SOLAS	AUTOMATICO -SAA(singolo attivatore automatico)	HAMMAR MA1/EC
02130/25/HX	MODULO 275 SOLAS	AUTOMATICO -DAA(doppio attivatore automatco)	UML MK5
02131/25/HX	MODULO 275 SOLAS	AUTO – MAN -DAAM(doppio attivatore automatico manuale)	UML MK5 - MICROMANUAL
02132/25/HX	MODULO 275 SOLAS	AUTOMATICO -SAA(singolo attivatore automatico)	UML MK5
02130/25/HX/H	MODULO 275 SOLAS	AUTOMATICO -DAA(doppio attivatore automatco)	HAMMAR MA1/EC
02131/25/HX/H	MODULO 275 SOLAS	AUTO – MAN -DAAM(doppio attivatore automatico manuale)	HAMMAR MA1/EC - M1
02132/25/HX/H	MODULO 275 SOLAS	AUTOMATICO -SAA(singolo attivatore automatico)	HAMMAR MA1/EC
02160	MODULO CHILD >100 SOLAS	AUTOMATICO -DAA(doppio attivatore automatco)	UML MK5

CARATTERISTICHE

Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile		
Attivatori	UML MK5 : (02140/25/HX - 02141/25/HX - 02142/25/HX - 02130/25/HX - 02131/25/HX - 02132/25/HX - 02160) UML Micro Manual: (02141/25/HX - 02131/25/HX) Hammar MA1 EC: (02140/25/HX/H - 02141/25/HX/H - 02142/25/HX/H - 02130/25/HX/H - 02131/25/HX/H - 02132/25/HX/H) M1: (02141/25/HX/H - 02131/25/HX/H - Tubo orale su tutte le versioni		
Bomboletta	24 g filettatura 1/2" GAS : (02160) 33 g filettatura 1/2" GAS : (02140/25/HX - 02141/25/HX - 02142/25/HX - 02140/25/HX - 02141/25/HX/H - 02142/25/HX/H) 60 g filettatura 1/2" GAS : (02130/25/HX - 02131/25/HX - 02132/25/HX - 02130/25/HX/H - 02131/25/HX/H - 02132/25/HX/H)		
Galleggiabilità reale	>100 N: 02160 160 N: 02142/25/HX - 02142/25/HX/H 170 N: 02140/25/HX - 02141/25/HX - 02141/25/HX/H - 02140/25/HX/H 290 N: 02132/25/HX - 02132/25/HX/H 310 N: 02130/25/HX - 02131/25/HX - 02130/25/HX/H - 02131/25/HX/H		
Classe	100N: 02160 150N: 02142/25/HX - 02142/25/HX/H - 02140/25/HX - 02141/25/HX - 02141/25/HX/H - 02140/25/HX/H 275N: 02132/25/HX - 02132/25/HX/H - 02130/25/HX - 02131/25/HX - 02130/25/HX/H - 02131/25/HX/H		
Sistema di chiusura	Adult : Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetlica e regolazione integrata, doppio attacco per nastro di sicurezza Child : Sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetlica.		
Certificazioni	Adult : SOLAS M.E.D. - ISO 12401 Child : SOLAS M.E.D.		
Taglia	Adult (02140/25/HX - 02141/25/HX - 02142/25/HX - 02140/25/HX/H - 02141/25/HX/H - 02142/25/HX/H) 02130/25/HX - 02131/25/HX - 02132/25/HX - 02130/25/HX/H - 02131/25/HX/H - 02132/25/HX/H) Child (02160)		
Peso supportato	Adult : > 40 kg Child : 15/ 43 kg		
Custodia	Tessuto resistente, morbido con spalmatura in PVC		
Camera	materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo		
Peso prodotto	02140/25/HX (1568 g circa)	02141/25/HX (1511 g circa)	02142/25/HX (1344 g circa)
	02140/25/HX/H (1545 g circa)	02141/25/HX/H (1521 g circa)	02142/25/HX/H (1330 g circa)
	02130/25/HX (1958 g circa)	02131/25/HX (1901 g circa)	02132/25/HX (1622 g circa)
	02130/25/HX/H (1930 g circa)	02131/25/HX/H (1907 g circa)	02132/25/HX/H (1609 g circa)
	02160 (1168 g circa)		
Imballo	Scatola 60 x 40 x 40 (10 pz per versione Child) (7 pz per versione Adult)		
Revisione	Ogni 12 mesi tutte le versioni		
Accessori a richiesta	Child: luce automatica d'emergenza plb3 ais, mob2 resqueME, W480 mob ais+dsc. Adult: safety line, cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, ganci		
Accessori inclusi	Fischietto ,kit di riarmo ,doppio sottogamba.		
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso			

Camera di galleggiamento a doppio comparto con sistema di rotazione X3D system a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Disegnata per seguire l'ergonomia del corpo ed ottimizzare la sua posizione in acqua. Grazie alla particolare forma a V, garantisce una rotazione immediata del corpo e, attraverso la struttura a "pinne" posta dietro la nuca, fornisce un ottimo supporto e una perfetta stabilità al capo dell'utilizzatore. Il design di questa camera garantisce il miglior bordo libero (altezza delle vie respiratorie dall'acqua) nella categoria dei giubbotti gonfiabili.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5 o hammar, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile o pressione.

Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL o hammar M1e e si attiverà esclusivamente a mano.


Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.




CAMERA ADULT


CAMERA CHILD


RICAMBI


	Doppio sottoqamba 09150
	L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua


	Fischietto 25180
	Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8


ACCESSORI


	2 ganci acciaio 11173
	Nastro di sicurezza lunghezza 2 metri materiale: acciaio inox

	2 ganci alluminio 11174
	Nastro di sicurezza lunghezza 2 metri materiale: alluminio


	Elast. 2 ganci acciaio 11176
	Nastro di sicurezza lunghezza: 2 metri materiale: acciaio inox


	Gancio acciaio + anello 11178
	Nastro di sicurezza lunghezza: 2 metri materiale: acciaio inox


	Cappuccio paraspruzzi
	Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dell'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago


	W480 MOB AIS+ DSC 41052
	Il nuovo W480 è un dispositivo di localizzazione compatto per la ricerca e il soccorso progettato per la sicurezza personale.


Riarmo	
UML MK5: kit riarmo (26224) bomboletta da 24 gr (26233) bomboletta da 33 gr (26260) bomboletta da 60 gr HAMMAR: kit riarmo (26233) bomboletta da 33 gr (26260) bomboletta da 60 gr MICROMANUAL: kit riarmo (26233) bomboletta da 33 gr (26260) bomboletta da 60 gr	

	Elast. 2 ganci alluminio 11177
	Nastro di sicurezza lunghezza: 2 metri materiale: alluminio

	3 ganci alluminio 11175
	Nastro di sicurezza lunghezza: 1,4/2 metri materiale: alluminio

	Luce LED 03030
	Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D e USCG APPROVED

	PLB3 AIS 41011
	Servizio di collegamento di ritorno (compatibile con RLS) Segnali a 406 MHz e 121,5 MHz Allarme AIS integrato Luce visibile e strobo IR

	MOB2 rescueME 41012
	Il dispositivo AIS Man Overboard (MOB) più piccolo al mondo con VHF DSC integrato



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com o vai sul sito

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com

Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

LIFE JACKETS AND LIFEBELTS, FLAGS AND BANNERS, TECHNICAL ITEMS, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY GEAR FOR CIVILIAN AND MILITARY FIELDS Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genoa - Italy Tel. +39 0185 467701 - Fax +39 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



VELERIA
SAN GIORGIO®

LIFEJACKET MANUFACTURER