

SPINNAKER EASYFIT HX 180

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-3, Classe 150, con galleggiabilità >180 N, progettato per offrire il perfetto equilibrio tra sicurezza, comfort e design.

Il suo profilo ergonomico si adatta naturalmente al corpo, distribuendo il peso in modo uniforme e garantendo una vestibilità stabile anche durante un utilizzo prolungato. Il design compatto e moderno riduce gli ingombri, lasciando completa libertà di movimento durante la navigazione e le manovre a bordo.

L'innovativa imbracatura integrata, conforme alla norma ISO 12401, insieme al nuovo sistema di chiusura di sicurezza **Oyster** di Veleria San Giorgio, assicura un indosso semplice, una regolazione precisa e un **comfort superiore** in ogni condizione.

Progettato per la navigazione da diporto, si distingue per il design ergonomico e la vestibilità studiata per garantire il **massimo comfort anche durante un utilizzo prolungato**, lasciando piena libertà di movimento in ogni situazione a bordo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Galleggiabilità > 180N
- Imbrago ISO 12401
- Nastro dorsale regolabile
- Zip custodia waterproof
- Sottogamba
- Tessuto interno della custodia in morbida rete traspirante
- Patch riflettente posteriore
- Nastro vita con impunture rosse regolabile

Disponibile nelle colorazioni **Grigio** e **Nero**



CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09330/25/HX/EASYFIT	SPINNAKER EASYFIT 180	AUTOMATICO	UML MK5
09330/25/HX/H/EASYFIT	SPINNAKER EASYFIT 180	AUTOMATICO	HAMMAR MA1/EC
09331/25/HX/EASYFIT	SPINNAKER EASYFIT 180	MANUALE	UML MICROMANUAL
09330/25/HX/EASYFIT/BLACK	SPINNAKER EASYFIT 180 NERO	AUTOMATICO	UML MK5
09330/25/HX/H/EASYFIT/BLACK	SPINNAKER EASYFIT 180 NERO	AUTOMATICO	HAMMAR MA1/EC
09331/25/HX/EASYFIT/BLACK	SPINNAKER EASYFIT 180 NERO	MANUALE	UML MICROMANUAL

CARATTERISTICHE	
Codici: 09330/25/HX/EASYFIT - 09330/25/HX/H/EASYFIT - 09331/25/HX/EASYFIT - 09330/25/HX/EASYFIT/BLACK - 09330/25/HX/H/EASYFIT/BLACK - 09331/25/HX/EASYFIT/BLACK	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori	UML MK5: 09330/25/HX/EASYFIT - 09330/25/HX/EASYFIT/BLACK UML Micro Manual: 09331/25/HX/EASYFIT - 09331/25/HX/EASYFIT/BLACK Hammar MA1 EC: 09330/25/HX/H/EASYFIT - 09330/25/HX/H/EASYFIT/BLACK - 09330/25/HX/H/EASYFIT/BLACK Tubo orale su tutte le versioni
Bomboletta	38 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	>180 N
Classe	150 N
Certificazioni	EN ISO 12402-3 - EN ISO 12401
Taglia	Adulto
Peso supportato	> 40 kg
Custodia	Tessuto tecnico ad alta resistenza
Camera	Camera singola, materiale PA 420 con rivestimento in PU, colore giallo e giallo fluorescente
Confezione prodotto	Borsa-zaino in tessuto a rete PL 600D
Dimensioni prodotto	Circa 50 x 33 x 9 cm $\pm$ 5%
Peso prodotto	09330/25/HX/EASYFIT - 09330/25/HX/EASYFIT/BLACK: 1147 g circa 09330/25/HX/H/EASYFIT - 09330/25/HX/H/EASYFIT/BLACK : 1134 g circa 09331/25/HX/EASYFIT - 09331/25/HX/H/EASYFIT/BLACK : 1090 g circa
Imballo	60 x 40 x 40 cm (BOX 10 pcs)
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Cappuccio paraspruzzi, luce di emergenza automatica, linea di sicurezza
Accessori inclusi	Fischietto, kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

ISTRUZIONI PER INDOSSAMENTO



1 Indossare il giubbotto di salvataggio



2 Chiudere la fibbia



3 Regolare il nastro vita

Camera di galleggiamento a singolo scomparto realizzata in tessuto PA 420 con rivestimento in PU, dotata di saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente per garantire la massima tenuta e durata nel tempo.

Progettata per assicurare una posizione ottimale del corpo in acqua e un'eccellente stabilità, la camera offre una galleggiabilità sufficiente a ruotare automaticamente una persona priva di sensi, posizionandola a faccia in su e mantenendo libere le vie respiratorie dall'acqua.

Anche quando completamente gonfiata, il design ergonomico consente di nuotare agevolmente, permettendo all'utilizzatore di raggiungere un punto sicuro o salire rapidamente su una zattera di salvataggio, garantendo mobilità e prontezza anche in situazioni di emergenza.

Sistemi di attivazione

Il giubbotto di salvataggio integra tre modalità di attivazione del sistema di gonfiaggio:

• Attivazione automatica


In caso di caduta in mare, il sistema, una volta immerso, attiva automaticamente il gonfiaggio della camera di galleggiamento entro 5 secondi. L'attivazione automatica può avvenire tramite l'attivatore UML MK5 o equivalenti Halkey-Roberts, che utilizzano una pastiglia idrosolubile, oppure tramite l'attivatore HAMMAR MA1/EC, basato su un sistema idrostatico.

• Attivazione manuale

Il gonfiaggio può essere attivato manualmente mediante il tiraggio dell'apposita leva. Il sistema può essere equipaggiato con attivatore UML MICROMANUAL o equivalenti Halkey-Robert, HAMMAR M1

• Gonfiaggio orale

Come sistema di emergenza o di integrazione, la camera di galleggiamento può essere gonfiata tramite il tubo orale, dotato di valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. È sufficiente soffiare all'interno del tubo per completare o ripristinare il gonfiaggio della camera.

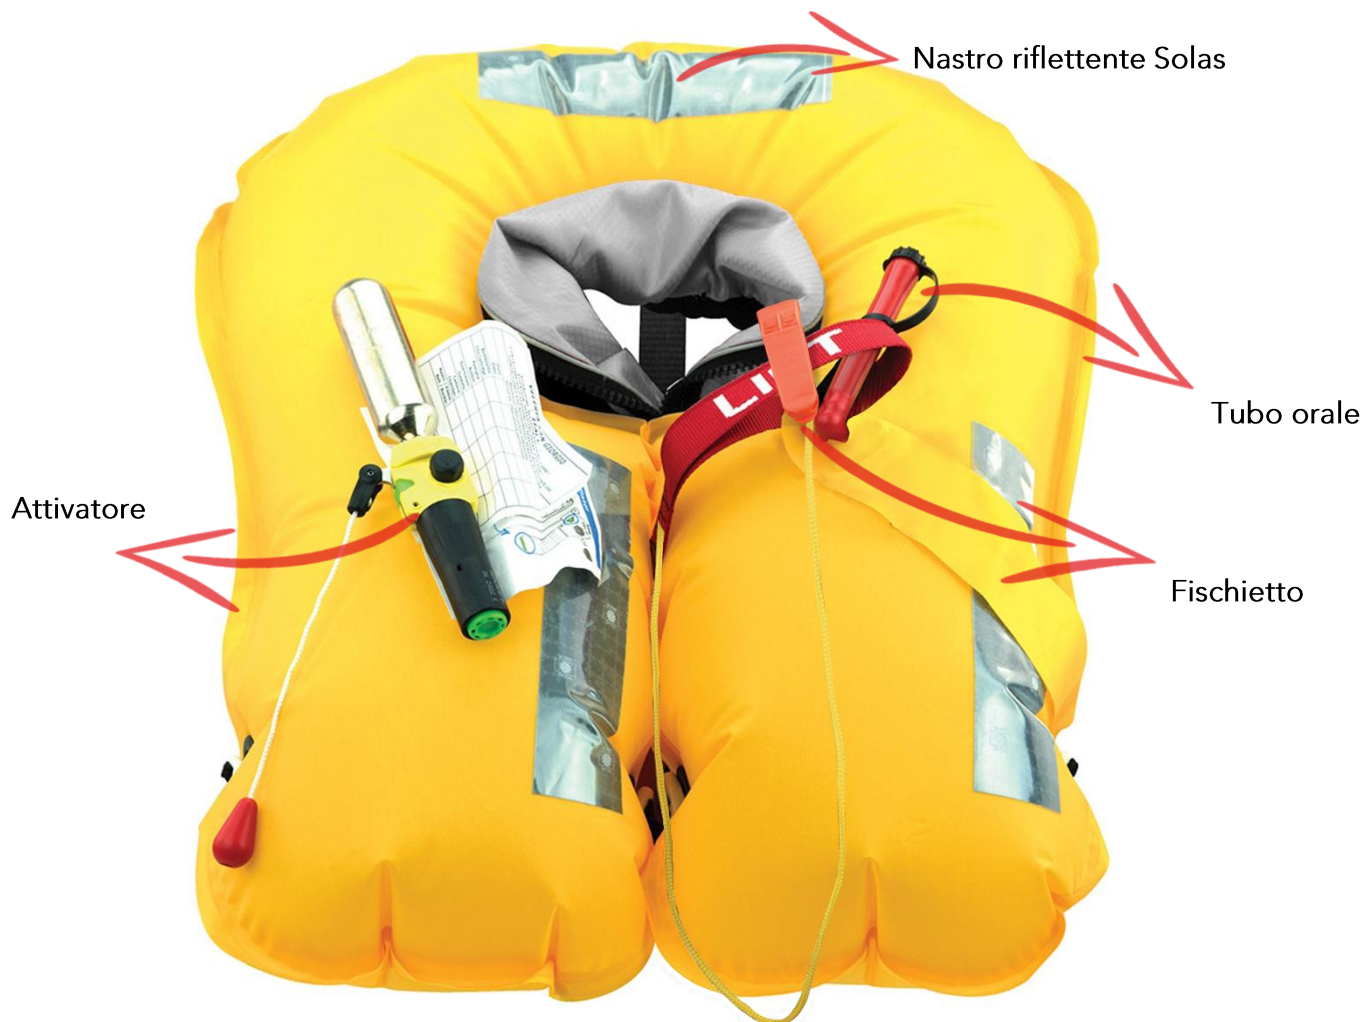

RICAMBI

	Doppio sottogamba cod. 09146
	L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua

	Fischietto cod. 25180
	Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8

ACCESSORI A RICHIESTA

	2 ganci acciaio cod.11173/OVER
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox

	2 ganci alluminio cod. 11174/OVER
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio

	Elast, 2 ganci acciaio cod 11176/OVER
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox

	2 ganci alluminio cod.11174/OVER
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio

	3 ganci alluminio cod.11175/OVER
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio

	Gancio acciaio+ anello Cod. 11178/OVER
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox

	Cappuccio paraspruzzi cod. 09145/SK
	Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago

	Luce led cod. 03030
	Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG.

	Porta badge cod. 651/PB
	Ideale per identificare in modo sicuro e professionale dipendenti e visitatori.

	Cover per attivatore hammar cod. 1278/1
	Cover protettiva in gomma per attivatore HAMMAR



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com o vai sul sito

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com

Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

LIFE JACKETS AND LIFEBELTS, FLAGS AND BANNERS, TECHNICAL ITEMS, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND SAFETY GEAR FOR CIVILIAN AND MILITARY FIELDS Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure
- Genoa - Italy Tel. +39 0185 467701 - Fax +39 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



**VELERIA
SAN GIORGIO®**

LIFEJACKET MANUFACTURER


TECNOLOGIE ESCLUSIVE DI SICUREZZA

La sicurezza in mare è la nostra priorità: ricerca, progettazione e produzione sono processi che gestiamo con la massima attenzione per offrirvi dispositivi certificati per tutti i settori nautici, con i più elevati standard produttivi.

Tutta l'attività di R&S è certificata dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina Comunitaria.

PROCESSO PRODUTTIVO E DI RINTRACCIABILITA'

Con l'obiettivo di rendere i giubbotti di salvataggio gonfiabili più affidabili, nel 1994, Veleria San Giorgio ha introdotto il sistema del codice univoco di prodotto. Unico produttore al mondo a impiegare questo tipo di tecnologia, VSG è oggi in grado di identificare tutte le materie prime e tutti i singoli componenti utilizzati attraverso l'impiego di codici alfanumerici univoci.

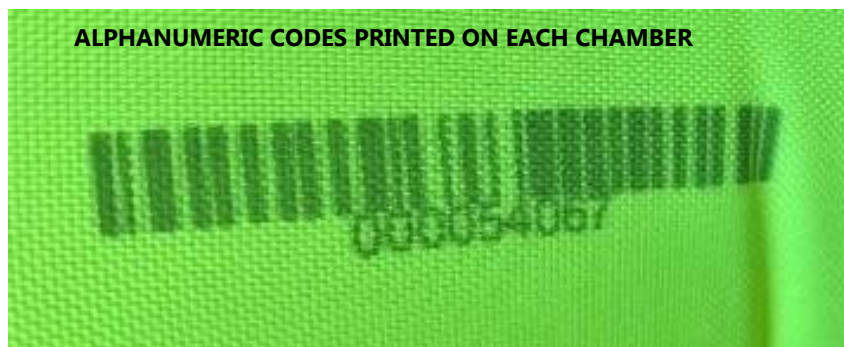

CERTIFICATO N. CERTIFICATE No.

26/91/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VELERIA SAN GIORGIO S.R.L.

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA A DE GASPERI 37H 16030 Casarza Ligure (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

Il controllo dei processi produttivi avviene per mezzo di software sviluppati appositamente da VSG coprendo il 100% della produzione, permettendo di ricondurre con precisione assoluta ogni prodotto al suo acquirente. Questo riduce drasticamente i difetti di fabbricazione (meno del 1/10000 di resi), garantendo a ciascun acquirente un prodotto "unico" nel vero senso della parola e, soprattutto, il maggior grado di sicurezza in caso di necessità.

I nostri giubbotti disalvataggio garantiscono, grazie alle loro caratteristiche ergonomiche, un'ottimale posizione in acqua ed una grande stabilità. Inoltre, possiedono una spinta tale da ruotare ed inclinare una persona priva di sensi consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.

Spin - tilt

