
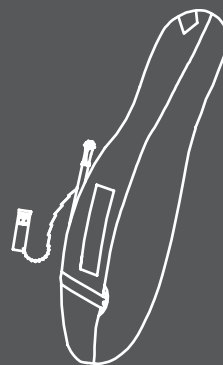
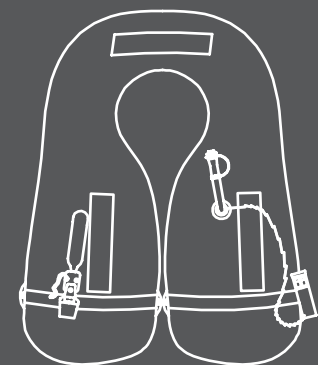
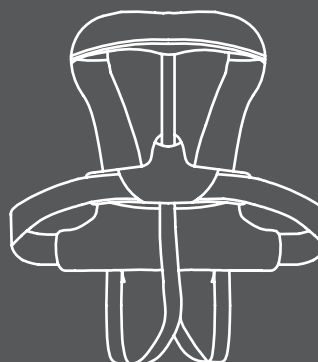


SPINNAKER BABY 150

CARATTERISTICHE codici: 09335/GN	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori	UML MK5 (code: 09335/GN) automatico Tubo orale
Finestra d'ispezione	Realizzata in PVC trasparente con indicatori stato dell'attivatore
Bomboletta	24 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	100 N
Classe	150
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm con chiusura di sicurezza a sgancio rapido e doppio anello in fibra di polimeri HDPE
Certificazioni	ISO 12402-3, ISO 12401
Taglia	Bambino
Peso sopportato	20/50 kg
Giro vita	55 - 86 cm
Custodia	Materiale PL 420D PU + WR COATED, colore nero+giallo cluster rombo ripstop
Camera	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
Confezione prodotto	Borsa di trasporto in PL 420D PU + WR COATED, dimensione circa 55x33 cm, colore nero cluster rombo ripstop + rete PVC
Dimensioni prodotto	Circa 45x38x6 cm
Peso prodotto	Circa 1.100 g (code: 09335/GN)
Imballo	60x40x40 cm
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Safety line, cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza
Ricambi	Sottogamba, fischietto e kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

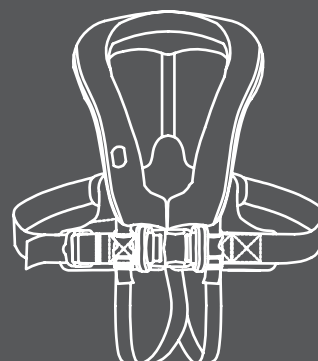

SPINNAKER BABY 150

Giubbotto di salvataggio gonfiabile per bambini certificato ISO 12402-3, classe 150, galleggiabilità reale 100 N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia di regolazione laterale e chiusura di sicurezza a sgancio rapido.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione.

Realizzato per essere indossato in modo facile e veloce anche dai più piccoli (peso compreso tra i 20 kg e i 50 kg). La chiusura centrale a sgancio rapido è pensata per la massima semplicità di utilizzo mentre il doppio anello frontale favorisce la miglior tenuta in caso di necessità.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in rete imbottita traspirante
- Schienalino dorsale
- Chiusura a cerniera con Quick Open System
- Fibbia di regolazione laterale
- Doppio anello per safety line in fibra di polimeri HDPE
- Finestra per la verifica dello stato di attivazione
- Doppio sottogamba a sgancio rapido
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento



VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09335/GN	SPINNAKER BABY 150	AUTOMATICA	UML MK5

SPINNAKER BABY 150

Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua.

Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.


SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.



SPINNAKER BABY 150

RICAMBI

	Doppio sottogamba	09150	Riarmo
	L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua		UML: kit riarmo (26224), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5) Bomboletta 24 g (26024)
	Fischietto	25180	
	Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8.		

ACCESSORI

	Elast. 2 ganci alluminio	11177		2 ganci alluminio	11174
	Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio			Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio	
	3 ganci alluminio	11175		Elast. 2 ganci acciaio	11176
	Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio			Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	
	2 ganci acciaio	11173		Gancio acciaio + anello	11178
	Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox			Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	
	Cappuccio paraspruzzi	09145/SK		Luce LED	03015
	Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago			Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED	



Ricordati di effettuare la revisione periodica.
Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail
info@veleriasangiorgio.com



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



0474



VELERIA SAN GIORGIO®



LIFEJACKET MANUFACTURER
made in Italy